# STATION D'ACCUEIL USB3.0
# POUR DISQUE SATA 2.5 / 3.5 POUCES

# 303140

## MODE D'EMPLOI

**Caractéristiques et Spécifications**

- Compatible USB3.0 ***SuperSpeed*** et USB2.0
- Débit jusqu'à 5Gbps en USB3.0 et jsuqu'à 480Mbps en USB2.0, selon le disque dur installé.
- Compatible avec les disques durs SATA 2.5 pouces et SATA 3.5 pouces
- Compatible Plug & Play
- Compatible avec Windows 2000/ XP/ Vista/ 7(32-64 bits)

**Système requis**

- Windows® 2000/ XP/ Vista/ 7(32-64 bits)
- Port USB disponible

**Contenu de la boite**


- 1 station d'accueil USB3.0 **303140**
- 1 mode d'emploi
- 1 câble USB3.0
- 1 bloc d'alimentation

*Note*
*Le contenu de la boite peut varier selon les pays.*

**Présentation du matériel**

**1-LED Alimentation**
La LED s'allume lorsque la station d'accueil est allumée

**2-Slot pour disque dur**
Insérez un disque dur SATA 2.5 ou 3.5 pouces dans le slot

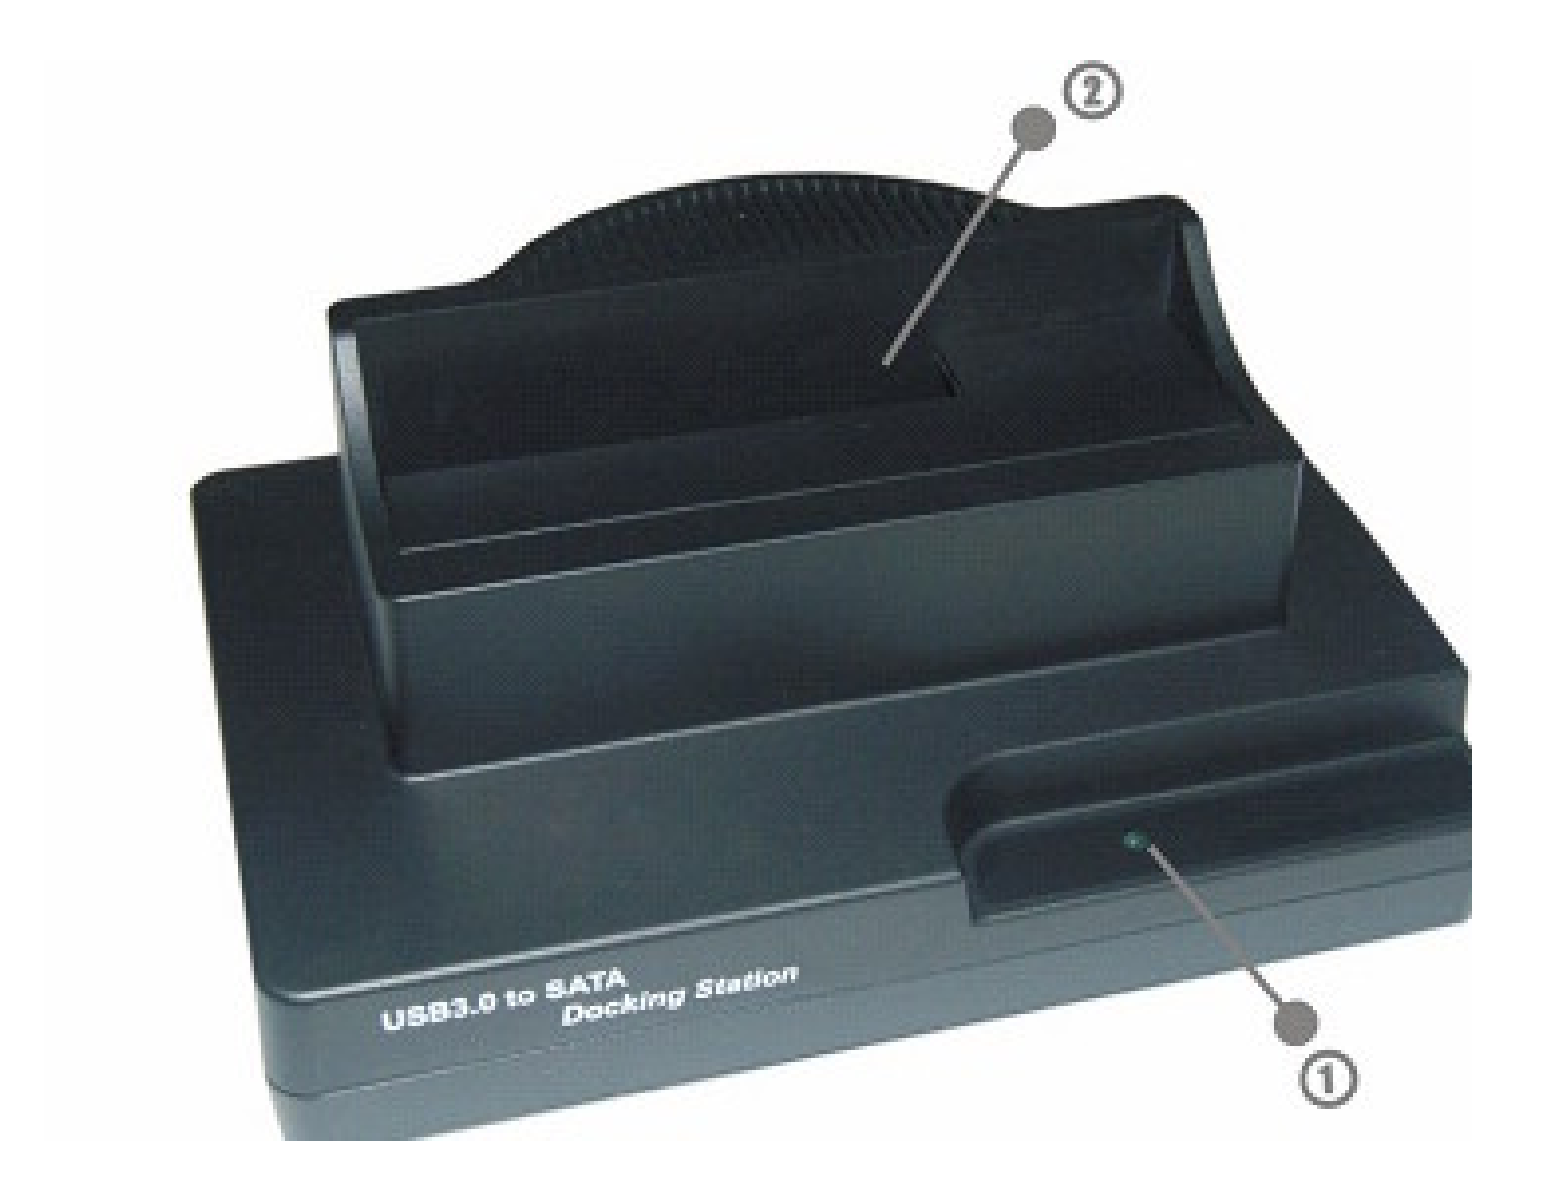


**1- Interrupteur marche/ arrêt**
Allumer ou éteindre la station d'accueil

**2- Jack alimentation**
Connexion avec le bloc d'alimentation

**3- Connecteur USB3.0**
Connectez la station d'accueil avec un port USB de votre ordinateur.




## Installation du matériel

1 Branchez le bloc d'alimentation entre la station d'accueil et le courant CA
2 Insérez votre disque dur dans le slot prévu en vérifiant que les connecteurs sont bien en face : l'étiquette du disque dur doit se trouver devant.
3 Connectez le câble USB fourni sur la station d'accueil et sur un port USB de votre ordinateur.
4 Allumez l'interrupteur et vérifiez que la LED alimentation s'allume.